


# Laserliner®

## CenterScanner Plus



Professionell borrhålsdetektor för säker bestämning av in- och utgångspunkter för borrning i väggar och tak

Rev.0617

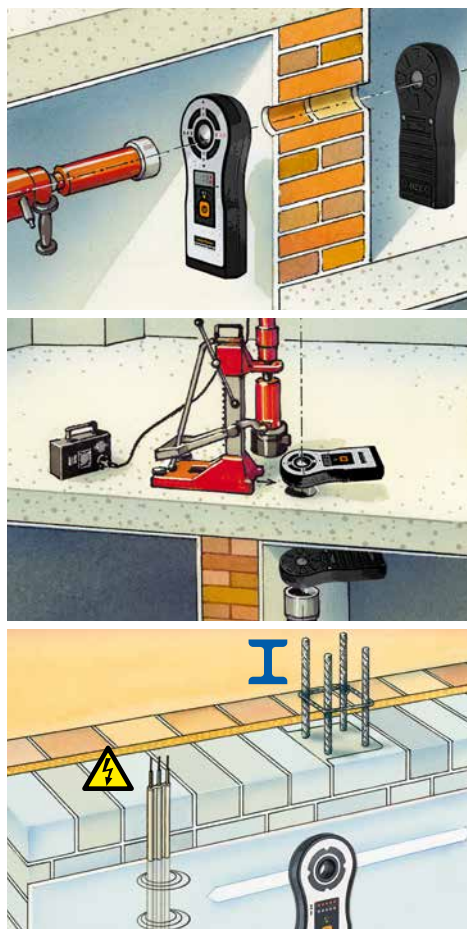

- System med sändare och mottagare möjliggör **enkel injustering av borrhålskanaler** upp till en väggjocklek på 150 cm
- Exakt lokalisering av in- och utgångspunkter genom väl **synliga LED-indikeringar** och **ljudsignaler**
- Lättillgänglig **markering "Center view"** i sändare och mottagare för exakt position
- **Bestämning av nödvändigt borrhjup** med den integrerade LCD-skärmen ner till 200 cm
- Sändare TX **med integrerad metall- och spänningsidentifiering** för att undvika felborrningar
- **Optisk och akustisk varning** vid identifiering av okända objekt

### TEKNISKA DATA

<b>CENTERSCANNER PLUS REC V</b>
<b>INDIKATORER</b> 13 LED:er, akustisk varningssignal
<b>LYSDIODSINDIKATOR</b> 3 x 7 segment
<b>MÅTDJUP</b> Positionsidentifiering: 2 - 150 cm väggjocklek Djupvisning: 2 - 200 cm borrhjup
<b>NOGGRANNHET</b> typ. 3 % av mätdjupet
<b>DRIFTTID</b> Cirka 20 tim
<b>ARBETSOMRÅDE</b> -30°C ... 40°C, Luftfuktighet < 80% rH, icke-kondenserande
<b>FÖRVARINGSOMRÅDE</b> -40°C ... 60°C, Luftfuktighet < 80%, icke-kondenserande
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b> 3 x 1,5 V alkalibatteri (typ AAA)
<b>MÅTT</b> (B x H x Dj) 75 x 172 x 28 mm
<b>VIKT</b> (inklusive batteri) 210 g
<b>CENTERSCANNER PLUS TX</b>
<b>INDIKATORER</b> 11 LED:er, akustisk varningssignal
<b>DRIFTTID</b> Cirka 12 tim
<b>ARBETSBETINGELSER</b> -30°C ... 40°C, Luftfuktighet < 80%, icke-kondenserande
<b>FÖRVARINGSBETINGELSER</b> -40°C ... 60°C, Luftfuktighet < 80%, icke-kondenserande
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b> 3 x 1,5 V alkalibatteri (typ AAA)
<b>MÅTT</b> (B x H x Dj) 75 x 172 x 28 mm
<b>VIKT</b> (inklusive batteri) 200 g



Integrerad metall- och spänningsidentifiering

Markeringshjälp "Center view"

Integrerade skärmen



### CenterScanner Plus

Inkl. väska  
+ CenterScanner Plus REC V  
+ CenterScanner Plus TX  
+ Batterier  
+ Limsats  
+ Glidplattor (4x)

**Förpackningsstorlek** (B x H x Dj)  
340 x 275 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
CenterScanner Plus	075.300A	4 021563 699926	5



TX

3x  
AAA

REC V

3x  
AAA

